

X-FETTO – Kompaktes Truhengerät

Infrarot-Fernbedienung

Installationsskizze

Modell X-FETTO

Allgemeine Angaben


- Kompaktes Truhengerät ohne Aussenteil
- Kältemittel **R410A**
- Der Luftaustausch zur Kondensator Kühlung erfolgt über zwei Luftkanäle ($\varnothing 162\text{ mm}$). Das anfallende Kondenswasser kann entweder über die Luftkanäle an die Aussenluft geführt, oder mit der eingebauten Kondenswasserpumpe über den Kondensator geleitet werden wo es verdunsten kann. Die Wetterschutzgitter sind im Lieferumfang enthalten und können von innen angebracht werden.
- Bedienung mittels Infrarot-Fernbedienung mit 24-Std.-Tages-Timer mit Echtzeituhr.

Betriebsarten

- Kühlen
- Heizen WP (Modell 235H)
- Entfeuchten
- Ventilation

Besonderheiten

- Energieeffizienz Klasse A
- geräuscharmer Betrieb
- waschbarer Luftfilter
- einfache Installation
- automatischer Wiederanlauf nach Stromunterbruch
- Wetterschutzgitter und Luftkanal 1 m im Lieferumfang enthalten

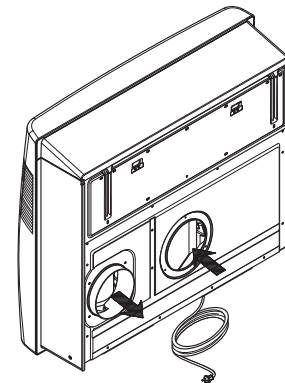

Luftführung

KOMPAKTES TRUHENGERÄT ohne Aussenteil		Kühlen	Kühlen und Heizen
Modell		245-C	235-H
Betriebsspannung		230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Kühlleistung		kW 2,45 (2,03)	2,35
Heizleistung		kW –	2,25
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW 0,935	0,9
	Heizen	A –	0,85
Betriebsstrom	Kühlen	A 4,3	4,2
	Heizen	A –	4,0
Absicherung		Träge A 10	10
Lüfterstufen		3 + Auto	3
Abmessungen	B×H×T	mm 839×735×280	839×735×280
Nettogewicht		kg 50	52